


## 水用控制閥 Water Control Valve

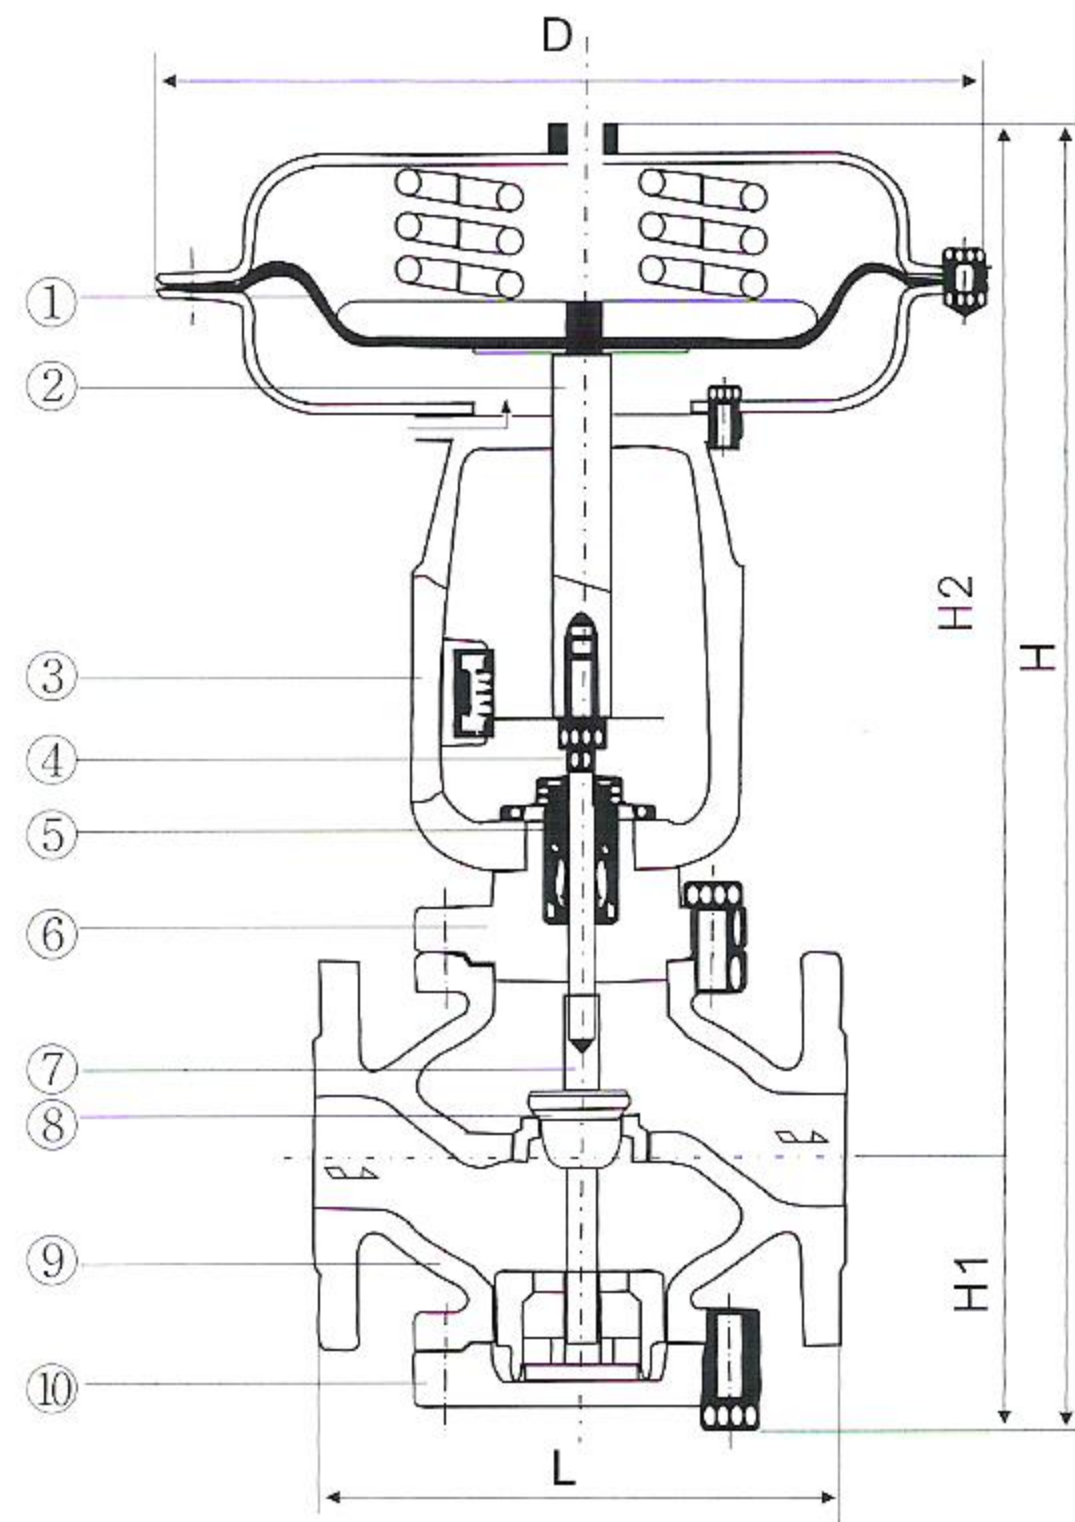

The water control valve is suitable for dyeing, pharmacy and chemical industry for reduction of the noise made by mechanical cone.

水用控制閥適用於染整、制藥、化工等機械使用，主要性能是減少機械水錐聲。

輸入信號 Signal Input: 4~20mA DC

供應氣壓 Supply Air Pressure: Max. 7.0kgf/cm<sup>2</sup> (100psi)

周圍溫度 Ambient Temperature: -20°C~+70°C

工稱口徑 Nominal Sizes: DN15~100mm

壓力等級 Pressure Rating: JIS10K

空氣耗損 Air Consumption: 5LPM (Sup. 1.4kgf/cm<sup>2</sup>)

定位器型號 Locator model: 直線型 Linear Type (EPL)


閥體材質 Material quality: WCB 鑄鋼 WCB Cast Steel

內部組件 Internal module: SUS304

### 零部件 PARTS

零件名稱 Parts Name	閥體 Body	WCB-鑄鋼	SCS13 (SUS 304)	閥門尺寸 Valve size						
				毫米 mm	英寸 inch	L	H1	H2	H	D
1 隔膜 Diaphragm		氯丁二烯橡膠 Neoprene	氯丁二烯橡膠 Neoprene	15	1/2	160	90	420	510	250
2 執行機構輸出杆 Actuator Stem		SS 41	SS 41	20	3/4	160	90	420	530	250
3 閥軛 Yoke		FC - 250	FC - 250	25	1	160	90	420	530	250
4 塞杆 Plug Stem		SUS 304	SUS 304	32	1 1/4	160	90	420	530	250
5 V形填料 V-packing		特氟隆 Teflon	特氟隆 Teflon	40	1 1/2	190	100	575	675	320
6 閥帽 Bonnet		WCB - 鑄鋼	SCS 13	50	2	210	108	594	702	320
7 閥塞 Plug		SUS 304	SUS 304	65	2 1/2	230	120	605	725	320
8 密封環 Sealing Ring		SUS 304	SUS 304	80	3	260	130	615	745	320
9 閥體 Body		WCB - 鑄鋼	SCS 13	100	4	280	145	645	790	320
10 底部法蘭 Bottom Flange		WCB - 鑄鋼	SCS 13							

## 比例式蒸汽控制閥 Proportion Type Control Valve

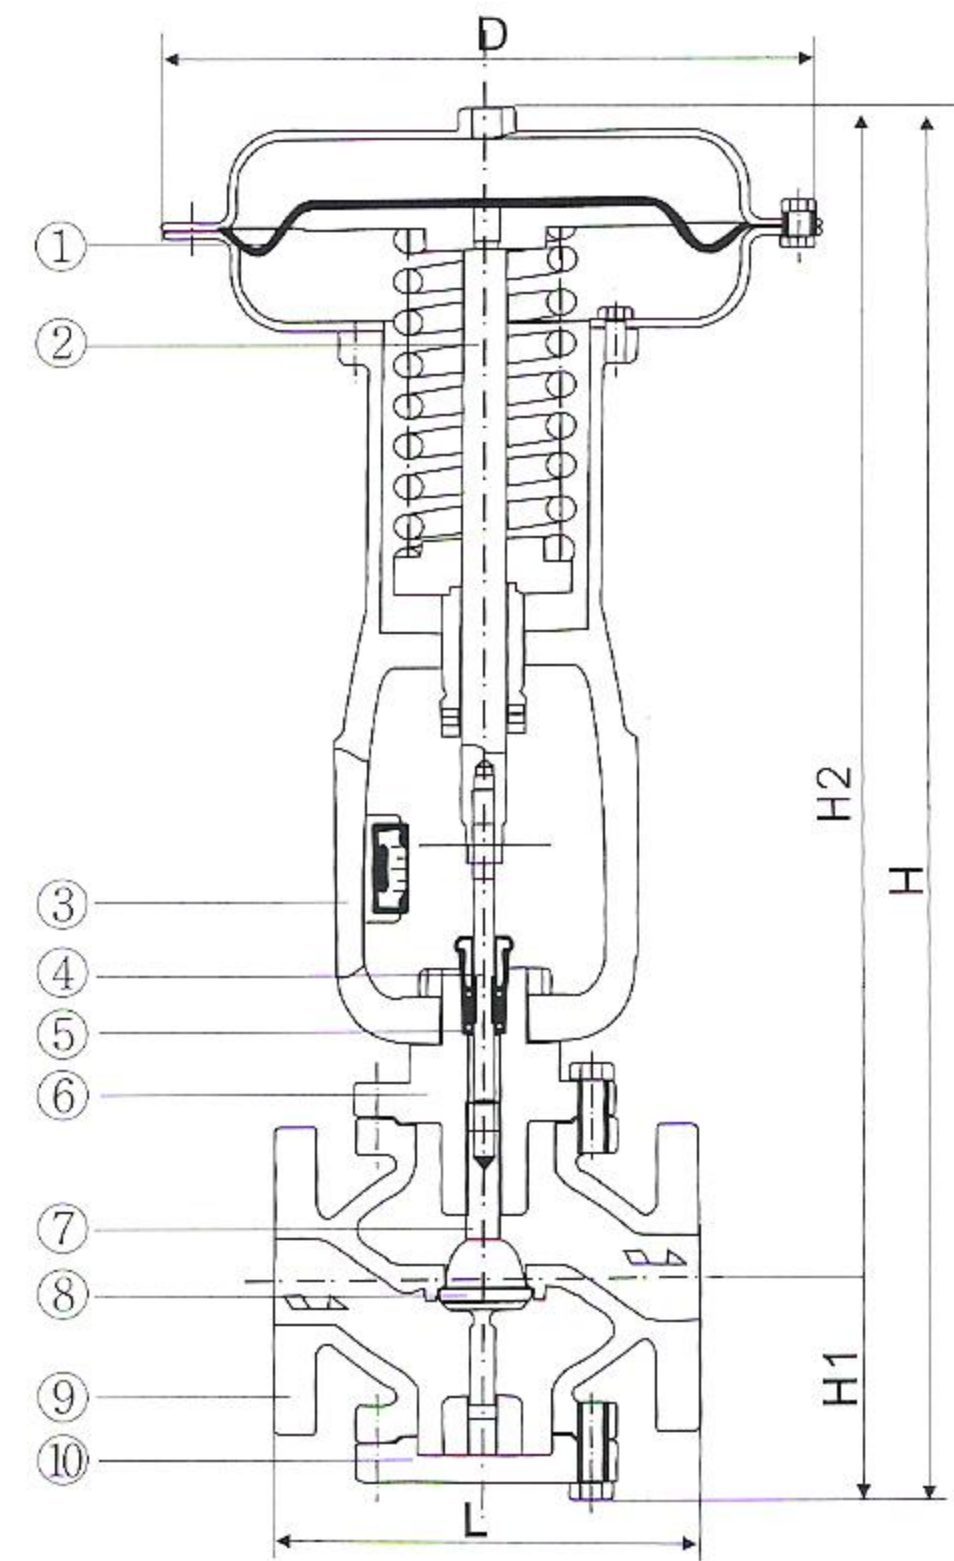

The proportion type control valve is suitable for dyeing, pharmacy and chemical industry for reduction of the noise made by mechanical cone.

比例式蒸汽控制閥適用於染整、制藥、化工等機械使用。

輸入信號 Signal Input: 4~20mA DC

供應氣壓 Supply Air Pressure: Max.7.0kgf/cm<sup>2</sup>( 100psi )

周圍溫度 Ambient Temperature: -20°C~+70°C

工稱口徑 Nominal Sizes: DN15~100mm

壓力等級 Pressure Rating: JIS10K

空氣耗損 Air Consumption: 5LPM( Sup.1.4kgf/cm<sup>2</sup> )

定位器型號 Locator model: 直線型 Linear Type( EPL)

閥體材質 Material quality: WCB 鑄鋼 WCB Cast Steel

內部組件 Internal module: SUS304

### 零部件 PARTS

零件名稱 Parts Name	閥體 Body	WCB-鑄鋼	SCS13 (SUS 304)	閥門尺寸 Valve size						
				毫米 mm	英寸 inch	L	H1	H2	H	D
1 隔膜 Diaphragm		氯丁二烯橡膠 Neoprene	氯丁二烯橡膠 Neoprene	15	1/2	160	90	430	520	250
2 執行機構輸出杆 Actuator Stem		SS 41	SS 41	20	3/4	160	90	430	539	250
3 閥軛 Yoke		FC - 250	FC - 250	25	1	160	90	430	539	250
4 塞杆 Plug Stem		SUS 304	SUS 304	32	1 1/4	160	90	430	539	250
5 V形填料 V-packing		特氟隆 Teflon	特氟隆 Teflon	40	1 1/2	190	100	590	690	320
6 閥帽 Bonnet		WCB - 鑄鋼	SCS 13	50	2	210	108	609	710	320
7 閥塞 Plug		SUS 304	SUS 304	65	2 1/2	230	120	620	740	320
8 密封環 Sealing Ring		SUS 304	SUS 304	80	3	260	130	630	760	320
9 閥體 Body		WCB - 鑄鋼	SCS 13	100	4	280	145	660	805	320
10 底部法蘭 Bottom Flange		WCB - 鑄鋼	SCS 13							